

AJB-6000 MC


Cette machine doit être utilisée pour l'insertion et la coupe des joints en gomme, une fois coupés, des morceaux des métalliques et en bois.

Le haut degré de qualité de cette machine ainsi que sa maniabilité font qu'elle est idéale pour être utilisée par les travailleurs.

La machine utilise un rouleau qui est appliqué sur les joints et tourne au moyen d'un moteur, la coupe des joints étant assurée par une lame.

L'insertion des joints à l'extrémité du profilé est réalisée à la main, la machine prenant ensuite le relais jusqu'à la fin du processus.

Le cœur de la machine est très rigide ce qui assure sa précision.






ESB-64058050 C/ Puigbarral, 44 Nau 4F Pol.
Ind. Can Petit 08227 TERRASSA, BARCELONA
(SPAIN)

Tel: (+34) 93 789 29 93
Mail: export@rpaluminium.com
admin@rpaluminium.com

AJB Family**AJB-6000 MC****CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES**



| | |
|----------------------|---|
| Longueur max. profil | 1-6 m |
| Hauteur max. profil | 200 mm. |
| Largeur max. profil | 130 mm. |
| Moteur | 1 / 4 CV |
| Pression de travail | 1-6 kg. |
| Puissance installée | Mono 220v 1Kw – 230V –50/60 HZ |
| Diamètre du rouleau | 160 mm. |
| Sens de travail | De gauche à droite |
| Taille mm. | Sans bras 760x576x1617 Avec bras 1577x576x1617 |

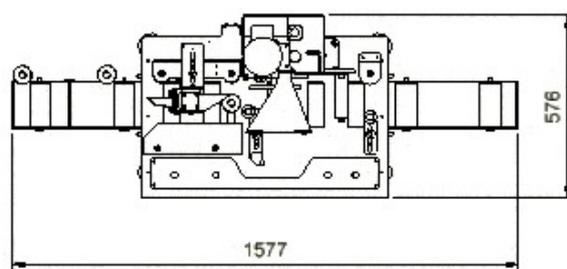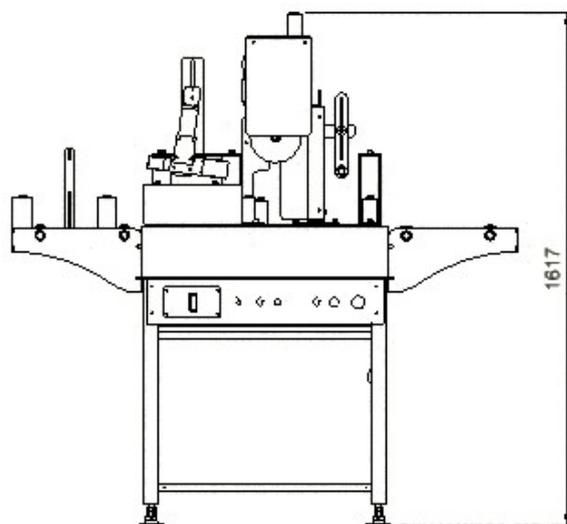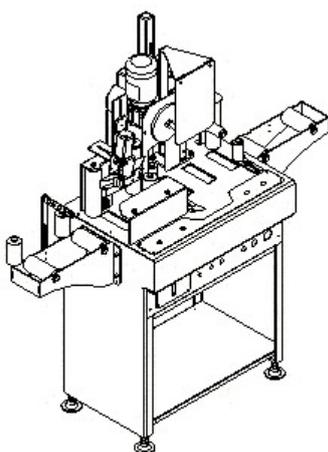**DIMENSIONS HORS TOUT****MATERIÉL SUPPLÉMENTAIRE**

Bras rouleau d'entrée à gauche.
Bras rouleau de sortie à droite.
Touches de fonction.
Installation, utilisation et l'entretien.

MATERIÉL OPTIONNEL

Rouleaux appliqué des joints.
Porte-bobine: simple, double, double avec frein
Mécanique, triples et quadruples
Table d'acheminement entrée et sortie 1'8 m.
Table d'acheminement entrée et sortie 3'9 m.



Mono 220v 1Kw
50/60 HZ

155 kg.

6 +7 bar