

FL-2H Faces

Cette machine devrait être utilisée pour l'application et coupe du plastique de protection (film), dans le profil d'aluminium, bois et Pvc.

Elle coupe et dépose le plastique sur les 2 faces planes du profil. Avec la possibilité de travailler dans des faces courvées.

Rouleaux verticaux réglables en largeur, pour un bon centrage et déplacement facile des profils.

Système à double actionnement pour une entrée à basse vitesse, et une sortie rapide.

La machine utilise deux rouleaux qui est mis en rotation par un moteur au entrée et au sortie.

La machine utilise un rouleau applicateur et coupe moyenne une résistance électrique.

Le positionnement et de coupe du film est effectuée automatiquement, un capteur détecte le profil, un seconde capteur lance aute vitesse permettant à la machine est réalise le cycle complet.

Le corps de machine est résistant assurant leur exactitude.

La haute qualité de cette machine et sa facilité d'utilisation le rend approprié pour une utilisation par les opérateurs.



ESB-64058050 C/ Puigbarral, 44 Nau 4F Pol.
Ind. Can Petit 08227 TERRASSA, BARCELONA
(SPAIN)

Tel: (+34) 93 789 29 93

Mail: export@rpaluminium.com
admin@rpaluminium.com

The logo consists of a stylized 'rp' in red, with a grid pattern to the left. Below it, the words 'aluminium machinery' are written in a bold, black, sans-serif font.

FL Family


FL-2H Faces

Caractéristiques Techniques

Longueur max. profil	Illimite
Hauteur max. profil	180 mm.
Largeur max. profil	180 mm.
Largeur bobine film	20 a 180 mm.
Épaisseur bobine film	35 a 100 microns
Øextérieur bobine film	300 mm.
Moteur	0 / 5 CV
Pression de travail	1-6 kg.
Hauteur table	960 mm



Dimensions Hors-Tout


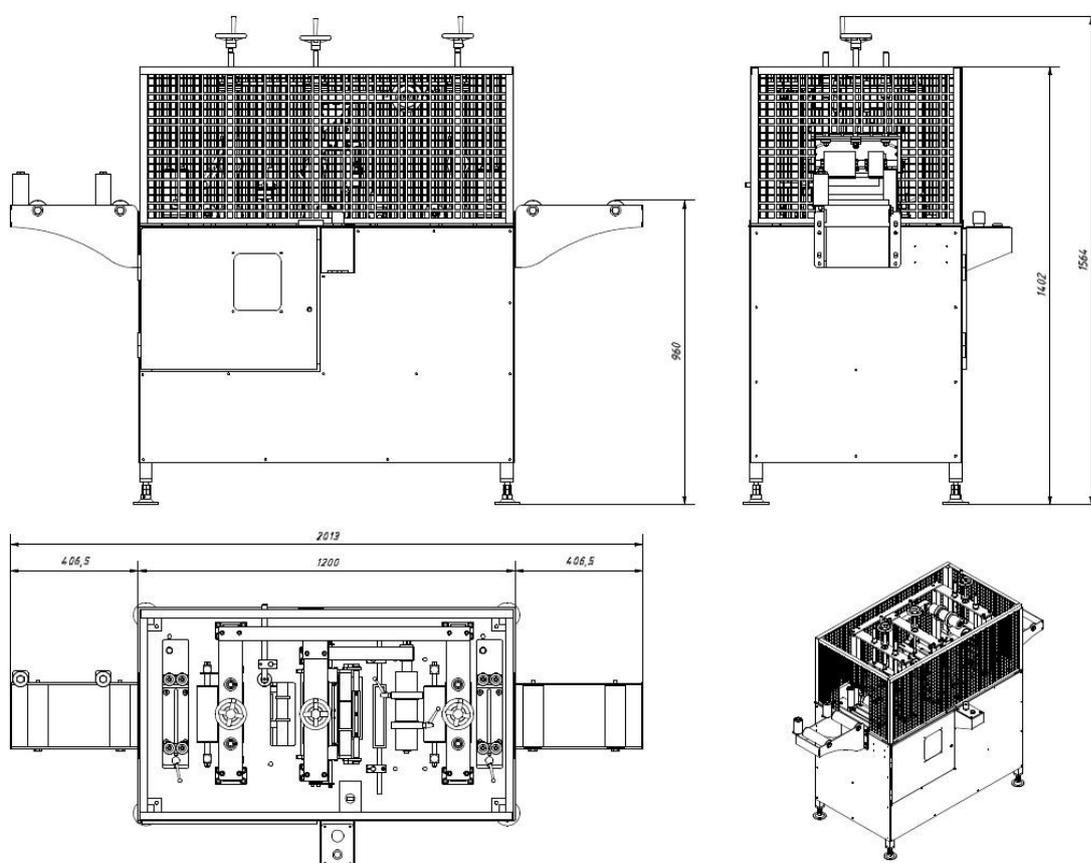


MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Touches de fonction.
Table d'acheminement entrée 0,5 m.
Table d'acheminement sortie 0,5 m.
Installation, utilisation et l'entretien..

MATÉRIEL OPTIONNEL

Table d'acheminement entrée et sortie 3,9 m. Ref.: BR-1
Table d'acheminement entrée et sortie 1,85 m. Ref.: BR-2
Déchargeur de profils. Ref.: DES-2



Mono 220v 1Kw –
230V –50/60 HZ

180 kg.

6 +7 bar